



CATÁLOGO SPRINKLERS

- Sprinklers Pendentes Resposta Rápida
- Sprinklers Pendentes Resposta Padrão
- Sprinklers Verticais Resposta Padrão
- Acessórios para Sprinklers

 www.realconex.com.br

 comercial@realconex.com.br



ÍNDICE

A EMPRESA.....	01
O FABRICANTE.....	02
SPRINKLERS.....	03
PRODUTOS.....	04
SPRINKLERS PENDENTES.....	05
SPRINKLER VERTICAL.....	09
ACESSÓRIOS.....	10

SOBRE A REALCONEX

A Realconex foi fundada em 2003 para ser uma opção segura e prática no fornecimento de conexões galvanizadas, ranhuradas e produtos hidráulicos de qualidade no estado do Rio de Janeiro.

A empresa tem como propósito, fornecer produtos e serviços de alta qualidade afim de atingir o anseio de nossos clientes e parceiros. Por isso, nossa missão é oferecer qualidade, preços competitivos com muito dinamismo e responsabilidade. Trabalhamos com os melhores fabricantes, assegurando um alto nível de qualidade o que é fundamental para certificar a sua segurança.

A Realconex oferece uma ampla gama de conexões, incluindo conexões ranhuradas, conexões de ferro fundido maleável (galvanizadas) e conexões de aço carbono. As conexões são certificadas pela ABNT/NBR 6943:2000 e com o selo de qualidade do INMETRO. Além desses produtos, também possuem Máquinas de Ranhura, Válvulas de Ferro Nodular, Chaves de Fluxo, Sprinklers e outros acessórios.



ALGUNS DOS NOSSOS PRODUTOS



SOBRE

O FABRICANTE

A UTEC Fire Protection Technology Co., Ltd. é uma empresa líder e profissional na indústria de incêndio, com mais de 20 anos de experiência focada em sistemas de sprinklers. Localizada na cidade de Shaoxing, província de Zhejiang, a UTEC possui uma planta de fabricação avançada.

A empresa desenvolveu uma cadeia de suprimentos robusta e segura, garantindo um fornecimento estável e eficiente para os clientes. Com cinco linhas de produção especializadas em sprinklers, a UTEC possui uma capacidade anual de 5 milhões de cabeças de sprinklers.

Com parceiros em todo o mundo, o fornecedor desfruta de uma excelente reputação entre seus clientes. Com o objetivo de fornecer o melhor serviço e os produtos mais confiáveis, a empresa está comprometida em atender às necessidades dos clientes com soluções de alta qualidade.

Os sprinklers da UTEC são conhecidos por sua confiabilidade e eficiência. A empresa oferece uma ampla gama de produtos para diferentes aplicações, incluindo sprinklers de resposta rápida (QR) e padrão (SR), com fatores K variados e acabamentos como cromado. Constantemente inovando e desenvolvendo novos produtos para atender às necessidades de segurança contra incêndio de seus clientes, o fornecedor oferece aprovação UL para a série K5.6.



OS SPRINKLERS

Os sprinklers desempenham um papel fundamental na proteção contra incêndios, oferecendo uma primeira linha de defesa crucial em caso de emergência. Projetados para detectar e suprimir incêndios de maneira automática, esses dispositivos respondem rapidamente às mudanças de temperatura, liberando água ou outros agentes extintores para controlar e extinguir o fogo. Disponíveis em uma variedade de tipos, como pendentes e verticais, os sprinklers são adaptáveis a diferentes ambientes e necessidades específicas de proteção.

Cada modelo é meticulosamente projetado para operar dentro de parâmetros precisos, garantindo eficiência e confiabilidade em situações críticas. Essenciais para a segurança de edifícios comerciais, industriais e residenciais, os sprinklers representam um investimento crucial na prevenção de incêndios.

APLICAÇÕES

- ▶ **Armazéns**
- ▶ **Shoppings**
- ▶ **Hospitais**
- ▶ **Supermercados**
- ▶ **Restaurantes**
- ▶ **Correias Transportadoras**
- ▶ **Sistemas de pré-ação e dilúvio**
- ▶ **Edifícios Comerciais**
- ▶ **Edifícios Residenciais**
- ▶ **Entre Outros**

- ✓ **Qualidade Garantida**
- ✓ **Material e Acabamento Resistentes**
- ✓ **Facilidade de Instalação e Manutenção**
- ✓ **Adaptação a Ambientes Específicos**
- ✓ **Detecção Automática**

**OFERECE CERTIFICAÇÃO
UL LABORATORIES**



PRODUTOS

SPKRR6834



Sprinkler Pendente 68°C
(3/4") com Resposta
Rápida e Fator 14 K

SPKPP6812UL



Sprinkler Pendente 68°C
(1/2") com Resposta
Padrão e Fator 5.6 K

SPKRP6812NUL



Sprinkler Pendente 68°C
(1/2") com Resposta
Padrão e Fator 5.6 K

SPKRR6812



Sprinkler Pendente 68°C
(1/2") com Resposta
Rápida e Fator 5.6 K

SPKRR681



Sprinkler Pendente 68°C
(1") com Resposta Rápida
e Fator 5.6 K

SPKRP6834



Sprinkler Pendente 68°C
(3/4") com Resposta
Padrão e Fator 8.0 K

SPKRP7912



Sprinkler Pendente 79°C
(1/2") com Resposta
Padrão e Fator 5.6 K

SPKRP7934



Sprinkler Pendente 79°C
(3/4") com Resposta
Padrão e Fator 8.0 K

SPKRR7434



Sprinkler Pendente 74°C
(3/4") com Resposta
Rápida e Fator 16.8 K

SPKRR741



Sprinkler Pendente 74°C
(1") com Resposta Rápida
e Fator 25.2 K

SPKVRP6812




Sprinkler Vertical 68°C
(1/2") com Resposta
Padrão e Fator 5.6 K

CSPK



Grade de Proteção para
Cabeça de Sprinkler

29386



Canopla

SPRINKLERS PENDENTES

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

Com uma temperatura de ativação de 68°C, este Sprinkler Pendente oferece um fator K de 5.6 e acabamento cromado. A resposta rápida (QR) e a rosca NPT de 1/2" fazem deste sprinkler uma escolha eficaz para detecção e combate a incêndios, e possui certificação UL, assegurando sua qualidade e confiabilidade

- Temperatura Nominal: 68°C
- Tipo de Resposta: Rápida (QR)
- Fator K: 5.6
- Rosca: NPT, 1/2"



SPKRR6812

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

O Sprinkler Pendente de 68°C, com fator K de 5.6 e resposta rápida (QR), destaca-se pela sua eficiência em sistemas de combate a incêndios. Com altura de 250mm e rosca NPT de 1 polegada, é ideal para aplicações que demandam resposta rápida e eficaz em situações emergenciais de incêndio.

- Temperatura Nominal: 68°C
- Tipo de Resposta: Rápida (QR)
- Fator K: 5.6
- Rosca: NPT, 1"



SPKRR681

SPRINKLERS PENDENTES

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

Sprinkler Pendente de 68°C com fator K de 14, projetado para uma resposta rápida (QR) em situações de incêndio. Com rosca NPT de 3/4", é ideal para uso em sistemas de supressão de incêndios.

- Temperatura Nominal: 68°C
- Tipo de Resposta: Rápida (QR)
- Fator K: 14
- Rosca: NPT, 3/4"




SPKRR6834

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

Sprinkler Pendente com temperatura de ativação de 74°C e fator K de 16.8. Projetado especificamente para oferecer uma resposta rápida (QR) em situações de incêndio, este sprinkler possui rosca NPT de 3/4", garantindo uma instalação fácil e segura. Sua eficácia na proteção contra incêndios é comprovada, tornando-o uma escolha confiável para ambientes que necessitam de alta performance em segurança contra incêndios.

- Temperatura Nominal: 74°C
- Tipo de Resposta: Rápida (QR)
- Fator K: 16.8
- Rosca: NPT, 3/4"

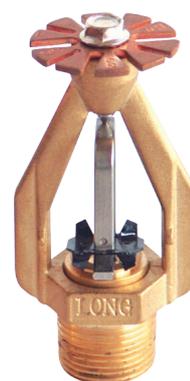

SPKRR7434

SPRINKLERS PENDENTES

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA RÁPIDA

Com uma temperatura de ativação de 74°C e um fator K de 25.2, este Sprinkler Pendente oferece resposta rápida (QR) e rosca NPT de 1". Ideal para aplicações que exigem uma cobertura ampla e eficiente.

- Temperatura Nominal: 74°C
- Tipo de Resposta: Rápida (QR)
- Fator K: 25.2
- Rosca: NPT, 1"



SPKRR741

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA PADRÃO

O Sprinkler Pendente de 68°C com fator K de 5.6 possui acabamento cromado e resposta padrão (SR), sendo equipado com rosca NPT de 1/2". É ideal para diversas aplicações em sistemas de incêndio. Na Realconex, oferecemos duas opções: você pode escolher com ou sem certificação UL, garantindo flexibilidade de acordo com suas necessidades de segurança e regulamentação.

- Temperatura Nominal: 68°C
- Tipo de Resposta: Padrão (SR)
- Fator K: 5.6
- Rosca: NPT, 1/2"



SPKRP6812NUL



SPKPP6812UL

SPRINKLERS PENDENTES

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA PADRÃO

Sprinkler Pendente de 79°C com fator K de 5.6 e acabamento cromado. Apresenta resposta padrão (SR) e rosca NPT de 1/2", sendo uma opção confiável para sistemas de proteção contra incêndios, com certificação UL que garante sua qualidade e durabilidade.

- Temperatura Nominal: 79°C
- Tipo de Resposta: Padrão (SR)
- Fator K: 5.6
- Rosca: NPT, 1/2"



SPKRP7912

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA PADRÃO

Sprinkler Pendente que opera a 68°C e tem um fator K de 8.0. Com resposta padrão (SR) e rosca NPT de 3/4", é adequado para diversos ambientes.

- Temperatura Nominal: 68°C
- Tipo de Resposta: Padrão (SR)
- Fator K: 8.0
- Rosca: NPT, 3/4"



SPKRP6834

SPRINKLER PENDENTE RESPOSTA PADRÃO

Sprinkler Pendente de 79°C com fator K de 8.0 e resposta padrão. Equipado com rosca NPT de 3/4", é uma opção econômica para sistemas de supressão de incêndios.

- Temperatura Nominal: 79°C
- Tipo de Resposta: Padrão (SR)
- Fator K: 8.0
- Rosca: NPT, 3/4"



SPKRP7934

SPRINKLER VERTICAL

SPRINKLER VERTICAL RESPOSTA PADRÃO

Sprinkler Vertical de 68°C com fator K de 5.6 e acabamento cromado. Possui resposta padrão (SR) e rosca NPT de 1/2", ideal para sistemas de combate a incêndios em diversas aplicações. Possui certificação UL, assegurando sua qualidade e desempenho

- Temperatura Nominal: 68°C
- Tipo de Resposta: Padrão (SR)
- Fator K: 5.6
- Rosca: NPT, 1/2"




SPKVRP6812

ACESSÓRIOS

GRADE DE PROTEÇÃO PARA CABEÇA DE SPRINKLER

Proteja seu sistema de sprinkler contra danos acidentais com a Grade de Proteção para Cabeça de Sprinkler. Fabricada com materiais resistentes, esta grade é fácil de instalar e oferece segurança adicional para garantir o funcionamento eficaz do seu sistema de combate a incêndios.

- Proteção eficaz
- Fácil instalação
- Segurança adicional assegurada

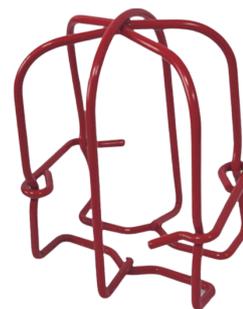

CSPK

CANOPLA PARA SPRINKLER

A Canopla para Sprinkler de 1/2" em aço inoxidável é essencial para proporcionar acabamento estético e funcional às instalações de sprinklers. Fabricada com aço inoxidável, oferece alta resistência à corrosão e baixa necessidade de manutenção. Sua construção robusta garante integridade estrutural, evitando deformações comuns em peças de alumínio.

- Acabamento estético e funcional
- Fabricada em aço inoxidável
- Alta resistência à corrosão
- Baixa necessidade de manutenção



29386



REALCONEX

DESDE 2002

Teresópolis, RJ

Rua Tupiniquins, 150

Bairro Meudon

CEP: 25954-255

(21) 2742 4750 /  (21) 99605 2188

comercial@realconex.com.br

www.realconex.com.br

